CAPABILITY

Ti & Ti Alloy	Zr & Zr Alloy
Gr.1/2/2H/3/4/5/6/7/9/11/12/16/23 etc.	Zr700/Zr702/705
3.7025/3.7035/3.7055/3.7065/3.7105/ 3.7225/3.7165 etc.	
BT1-0, BT3-1, BT5, BT5-1, BT6/BT6C, BT8, BT9, BT20, BT22, OT4, OT4-0, OT4-1, OT4-1B, PT-7M, PT-3V etc.	



STANDARD	Plate/Sheet	Forging/Bar/Wire	Tube/Pipe
ASME	SB265,SB551	SB381,SB348,SB493,SB550	SB338,SB861,SB523,SB658
ASTM	B265,B551	B381,B348,F67,F136,B493,B550	B338,B861,B523,B658
AMS	4900, 4901, 4902, 4907, 4911 etc.	4928,6931,6932,2631	4943, 4944, 4945
AWS		SFA-5.16, SFA-5.24	
DIN	17860	17862	17861
ISO	5832-2,5832-3,5832-11		
JIS	H4600	4650,4657,4670	4630,4631,4637
OST	1-90218,GOST23755,GOST22178	1-90006,1-90107,1-90266, 1-90173	1-90050,1-90065, GOST22897
GBT	3621	25137,2965,3623,8769	3624,3625,21183,26283
others	NACE MR0175/NACE MR0103		

CAPABILITY

Available Size

CP

Thickness (mm)	Width (mm)	Length (mm)
	800 1000 1200 1300 1500 2000 2500	
t=0.4		≤2000
t=0.5		1000~2500
0.5＜t≤0.8		1000~2500
0.8＜t≤1.5		1000~2500
1.5＜t≤4		1000~6000
4＜t≤120		1000~12000

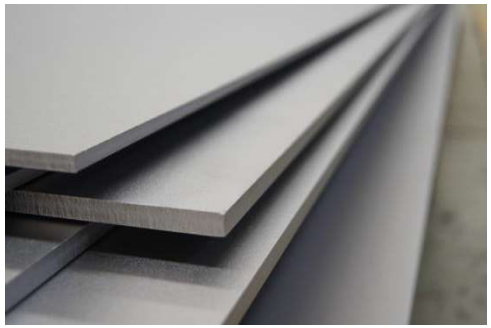

Gr.5

Thickness (mm)	Width (mm)	Length (mm)
	800 1000 1200 1500 2000 2500	
0.4≤t≤0.5		1000~3000
0.5＜t≤0.8		1000~3000
0.8＜t≤1.8		1000~3000
1.8＜t≤4		1000~3000
4＜t≤30		1000~5000
30＜t≤80		1000~3000

Cold Rolling Sheet Hot Rolling



CAPABILITY





Available Size Cold Rolling

Wall thickness (mm)

Outside Diameter (mm)

	0.3~0.4	0.4~0.6	0.6~0.8	0.8~1.0	1.0~1.2	1.2~1.5	1.5~1.8	1.8~2.2	2.2~2.7	2.7~3.2	3.2~3.8	3.8~4.5	4.5~6.0	6.0~7.5
6~10	■	■	■	■	■									
10~15		■	■	■	■	■								
15~20		■	■	■	■	■	■	■	■	■				
20~32			■	■	■	■	■	■	■	■	■			
32~42				■	■	■	■	■	■	■	■	■		
42~52				■	■	■	■	■	■	■	■	■		
52~65				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
65~85						■	■	■	■	■	■	■	■	
85~100							■	■	■	■	■	■	■	■
100~110									■	■	■	■	■	■
110~120										■	■	■	■	■
~198										■	■	■	■	■